


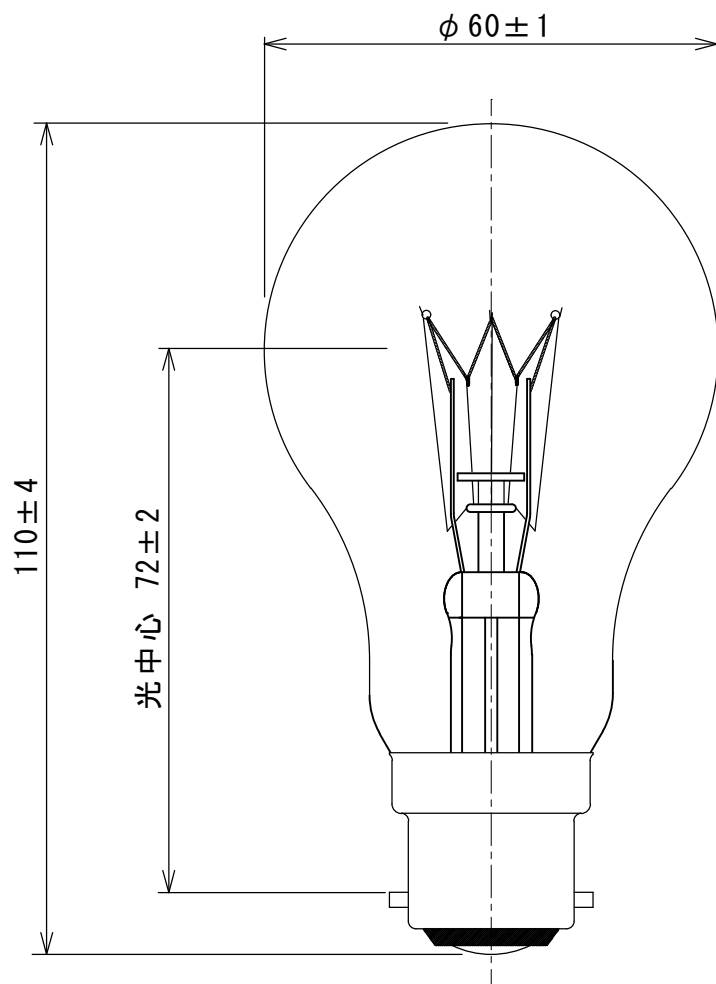

形 式 ・ 用 途	KN115V100W
ガ ラ ス 球	A60 透明
口 金	B22d/25 × 26
フィラメント形状	C-5
試験電圧 (V)	115
消費電力 (W)	100 ± 10
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	94.0以上
効 率 (lm/W)	(10以上)
定格寿命 (hrs)	1,000
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	—
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	上向 又は 下向

					図面内容	船 灯 用 電 球	製品形式	KN115V100WF A60 透明 B22d			
					年 月 日	2024.02.01	尺 度	単 位	memo	図 面 番 号	
					検 図	古 谷	設 計			HPN-0031	
							製 図	相 沢			
記号	年月日	記 事	担 当	承 認				1/1	mm	file	