


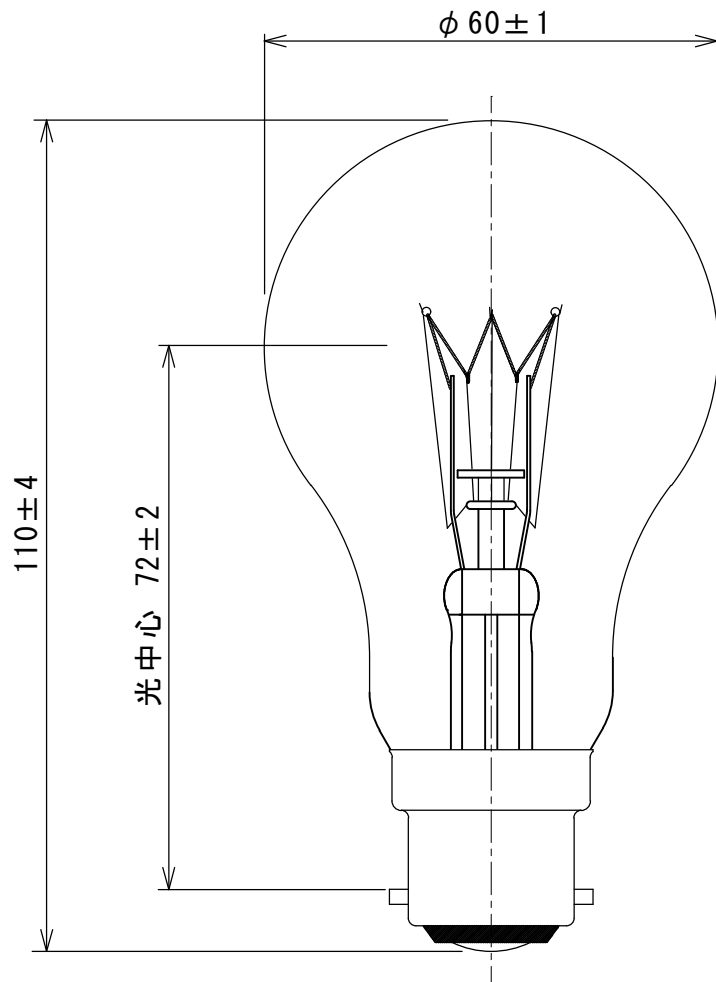

形 式 ・ 用 途	KN220V100W
ガ ラ ス 球	A60 透明
口 金	B22d/25 × 26
フィラメント形状	C-5
試験電圧 (V)	220
消費電力 (W)	100 ± 10
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	—
水平光度 (cd)	94.0以上
効 率 (lm/W)	(10以上)
定格寿命 (hrs)	1,000
過電圧振動耐久寿命 (hrs)	—
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	窒化バリウム
標準点灯の向き	上向 又は 下向

					図面内容		船 灯 用 電 球			製品形式		KN220V100WF A60 透明 B22d					
					年 月 日		2024.02.01		尺 度		単 位	memo			図 面 番 号		
					検 図		古 谷	設 計		製 図	相 沢	1/1	mm	file			
	2024.02.01	CAD図面作成		佐 藤		古 谷										HPN-0032	
記号	年月日	記 事		担 当		承 認											