ハクヨー

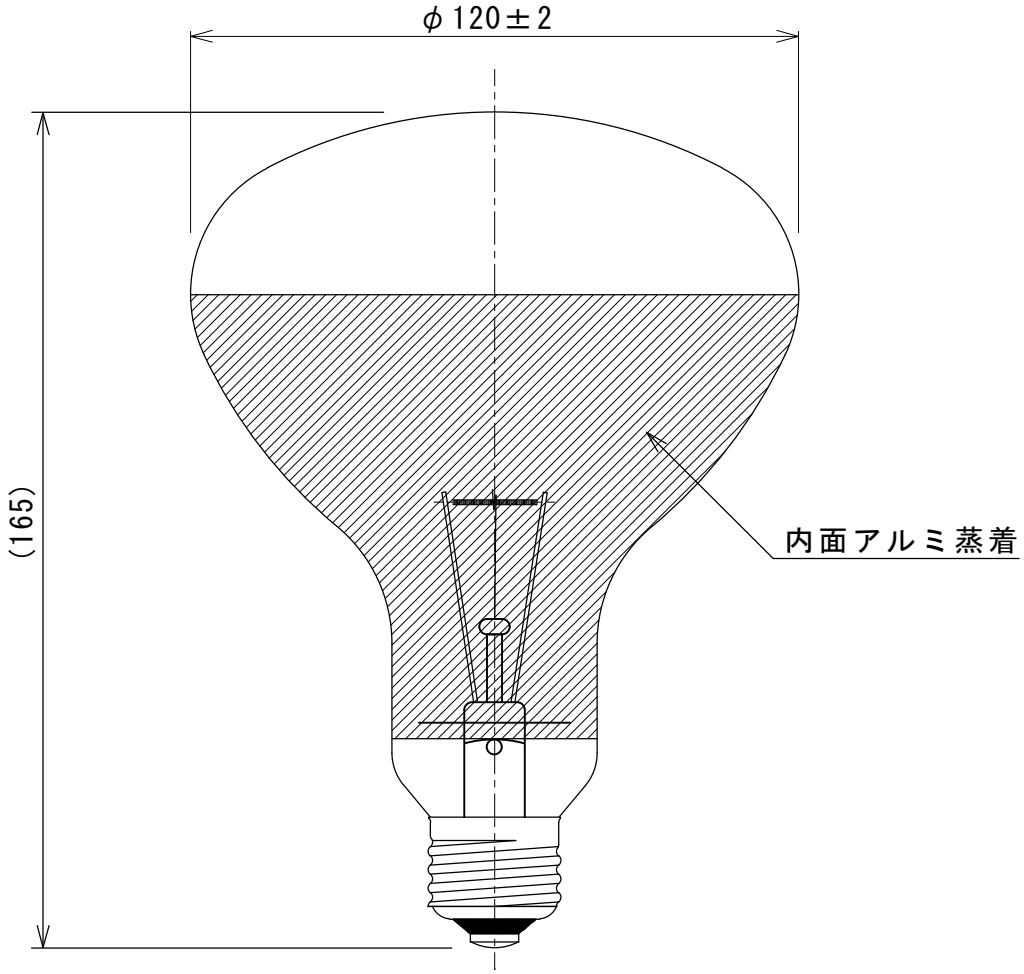

形式・用途	RF24V200WH
ガラス球	R120 SP
口金	E26/25
フィラメント形状	C-6V
設計電圧 (V)	27
消費電力 (W)	(200)
消費電流 (A)	−
全光束 (lm)	−
最大光度 (cd)	1,500
効率 (lm/W)	−
平均寿命 (hrs)	1,500
封入ガス	窒素
ゲッター	ジルコニウム
表示	RF24V200WH

記号	年月日	記事	担当	承認

図面内容	反射形投光用電球			製品形式	RF24V200WH R120 SP E26				
年月日	2024.03.18			尺度	単位	memo		図面番号	
検図	古谷	設計		製図	佐藤	2/3	mm	file	HPR-0003

舶用電球株式会社